


DC 240

Çimento Esaslı Self
Leveling Tesviye Şapı

Ürün Teknik Föyü

Tanım

Çimento esaslı, polimer modifiye, kendiliğinden yayılan, yüksek mukavemetli tesviye şapı.

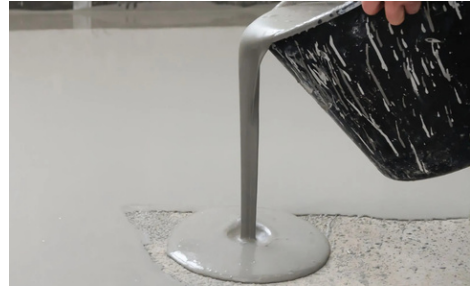

Kullanım

Beton, şap, asfalt, anhidrit zeminlerde, kendiliğinden yayılarak düzgün ve pürüzsüz bir yüzey oluşturmak amacı ile kullanılır. Yüzeydeki bozuklukları büyük ölçüde gidererek halı, PVC, parke, linoleum, kauçuk gibi zemin kaplamalarının yapımına hazır hale getirir. Zemin kaplamasının tamamen yapıştırılması için gerekli poroziteye sahip yüzeyler oluşturur. İç mekan kullanımına uygundur.

Uygulama

Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey, DURABOND PR serisi uygun bir astar ile astarlanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Yeterli büyüklükteki bir kovada, 6 – 6,5 litre su ile 25 kg DC 240 yavaş devirli bir karıştırıcı ile homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılarak tesviye şapı elde edilir. Hazırlanan karışım yüzeye istenilen kalınlıkta uygulanır. Tavsiye edilen uygulama kalınlığı 3-20 mm arasındır. Bir çelik mala ile uygulama yapılırken, malzemenin kendiliğinden yayılmasını sağlayacak kadar kalın olmalıdır. Şart olmamakla birlikte gaz çıkışını kolaylaştırmak amacı ile kirpi rulo ile tarama yapılabilir. Taze malzeme direkt güneş ışığı ve hava akımlarından korunmalıdır. Uygulama sıcaklığı +5 C ile +30 C arası olmalıdır. 24 saat sonra kaplama yapılabilir. Devamlı olarak suya maruz kalmamalıdır.



DC 240

Çimento Esaslı Self
Leveling Tesviye Şapı

Ürün Teknik Föyü

Özel Nitelikler

- Yüksek mukavemet
- Kendiliğinden yayılma
- Çatlaksız ve çekmesiz kürlenme
- Darbelere karşı kolay kırılmama
- Yüzeyde yapıştırıcı kullanımına uygun belirli bir emiciliğe sahip olma
- Pompa ile uygulamaya uygunluk
- 2 - 4 saat sonra üzerine basılabilme
- Çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmama

Verim

Yüzey düzgünlüğüne göre değişim gösterir. Ortalama 4-5 kg/m² verim ile kullanılır. Her 1 mm kalınlık için 1,4 kg toz halde DC 240 kullanımı gerekmektedir.

Ambalaj

25 kg lık kraft torbalarda bulunmaktadır.

Depolama

Serin ve korunaklı ortamda 6 ay. Neme karşı hassastır.



+90 212 486 16 33



info@durabond.com.tr



www.durabond.com.tr



Hadımköy Mah. Niyaz Skokak No:20 Arnavutköy/İstanbul

Teknik Özellikler

ÖZELLİK	DEĞERLER	STANDARTLAR
Ambalaj	25 Kg plastik takviyeli kraft torba	-
Görünüm	Gri Toz	-
Yoğunluk	1,05 Kg/lt (Toz)	-
Tehlike Sınıfı	Yok - Yanıcı Değil	-
Verim	1,4 Kg/m ² /mm	-
Uygulama Süresi	15-25 Dakika	-
Sertleşme	12-24 Saat	-
Basma Mukavemeti	≥32 N/mm ²	TS EN 196-1
Eğilme Mukavemeti	≥6 N/mm ²	TS EN 196-1
Kaplamaya Başlama	24-48 Saat	-
Tekerlek Dayanımı	Var	DIN 68131
Yerden Isıtma	Uygun	-

